

AURO

Naturfärger

Produktlista

AURO Naturfärger - färger, som ger liv!

Denna Produktlista ger en överblick över våra helt igenom ekologiska naturfärger. Här hittar Du produkter för näst intill alla användningsområden, såväl inomhus som utomhus.

För varje produktgrupp finns dessutom informationsbroschyrer med idéer och tips. Fråga Din återförsäljare!

Förpackningsstorlekar, förbrukningsuppgifter och priser finns i AURO-prislistan

Lackfärger (Aqua)

-vattenspådbara, lösningsmedelsfria-

För målning av trätytor

Lämpliga underlag:

Trä och trämaterial inom- och utomhus

Arbetsgång:

Grunda underlaget jämnt med grundfärg Nr 253. Innan fortsatt målning bör underlaget slipas lätt. Fortsätt därefter med den önskade färgen.

TIPS: För att uppnå högkvalitativa lackade ytor torkas träytan med en fuktig svamp innan målning. Låt torka, finslipa, borsta i träfiberriktning och avlägsna noggrant allt slipdamm.

Ytterligare idéer hittar Du i vår broschyr: "Måla med lackfärg-direkt från naturen".

Lackfärg, blank Nr. 250

Blank lackfärg för inom- och utomhusbruk. Används som slutstrykningsfärg på trä, trämaterial och järndetaljer (järn måste vara rostskyddsbehandlad med Nr. 234 Rostskyddsgrund).



Våra nya lösningsmedelsfria AURO Aqua lackfärger och lasyrer är kvalitetstestade i varje fas av livscykeln! – inte enbart inom fönster- och träkonstruktion

Grundfärg Nr. 253

Grundfärg för efterföljande målning med täckfärg på trä och trämaterial inom- och utomhus.

Elementfärg, sidenmatt Nr. 257

För målning på grunderade stål- och gjutjärnselement inomhus. Värmebeständig upp till ca 70°

Lackfärg, sidenmatt Nr. 260

Sidenmatt lackfärg för målning inomhus. Används som slutstrykningsfärg på trä, trämaterial och järndetaljer (järn måste vara rostskyddsbehandlat). Färgskala för Nr. 250 och Nr. 260, se insidan.

Klarlack, blank Nr. 251

Klarlack, sidenmatt Nr. 261

Klarlack för användning på alla trätytor inomhus.

Golvack Nr. 267

Sidenmatt golvack för ytbehandling av trä och trämaterial som utsätts för normalt slitage inomhus.

Lasyr (Aqua)

-Vattenspådbara, lösningsmedelsfria-

Skapar ytstruktur och färgsättning av trätytor

Lämpligt underlag:

Trä- och trämaterial.

Arbetsgång:

Applicera trälasyrerna direkt på obehandlat trä. För träslag som kan ge genomslag vid målning, samt bärande konstruktioner är en grundering med AURO specialgrund Nr. 117 nödvändig.

TIPS: För att framhäva kulörerna utför första strykningen med trälasyr Nr. 160-90 (vit) och fortsätt därefter med en annan färgton av trälasyrerna. Allt om: "Skydd och design med trälasyr" finns i vår broschyr "Färg och natur – harmoni i fulländelse"

Trälasyr Nr. 160

Sidenglänsande trälasyrer för lasering av trä inom- och utomhus (transparent endast inomhus). Produkten innehåller inga rötskyddande träskyddsämnen. Färgskala se insidan



Oljor och vaxer (PurSolid) -lösningsmedelsfri-

*Färglös förädling och skydd av
trätytor och kork*

Grundolja Nr. 122

Grundering och allt i ett behandling av trätytor inomhus (speciellt trä möbler) såväl som för korktytor och golv.

Naturolja Nr. 128

Oljevax för förädling och skydd av trätytor inomhus, speciellt för trä möbler och golv.

Linolja Nr. 143

Transparent, kallpressad linolja som impregnering och vattenavvisande skydd av alla träslag inomhus. Bra för t.ex. köksbänkar.

Hårdvax Nr. 171

Transparent balsam av bivax och växtvax för ytbehandling av möbler och golv inomhus.

Oljor och vaxer (Aqua) -vattenspädbara, lösningsmedelsfria-


Färglös förädling och skydd av trätytor

Trävax Nr. 184

Till förädling och skydd av trätytor med normalt slitage, speciellt för möbler.

Golvax Nr. 187

Till förädling och skydd av trätytor med normalt slitage, kan också användas på linoleum.

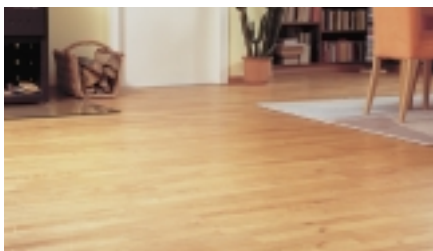

Ytterligare tips och idéer samt information om olika ytbehandlingar för trägolv hittar Du i vår broschyr: "Naturlig upplevelse".

Naturhartsolja, vattenspädbar Nr. 621

En vaxinnehållande ytbehandling för massivt trä inomhus. Innehåller inga torkmedel.

Grundering (Aqua) -vattenspädbar, lösningsmedelsfri-

Trädgårdsmöbelolja Nr. 115

Vårdande, pigmenterad grundering och allt i ett behandling av trä, speciellt trädgårdsmöbler.

Se vidare Info-bladet



Trägrundering Nr. 124

Transparent grundering utan biocider för trä och trämaterial inom- och utomhus.

Hårdgrundering Nr. 127

Färglös grundering för golvytor av trä och trämaterial inomhus med efterföljande behandling av AURO golvax Nr. 187 eller AURO golvack Nr. 267.

Naturhartsolja, vattenspädbar Nr. 611

Grundering och allt i ett behandling av obehandlat massivt trä inomhus för vidarebehandling med AURO Naturhartsolja Nr. 621. Produkten innehåller inga torkmedel.

Oljor, vaxer, lacker

-Innehåller lösningsmedlen växtalkohol och vegetabilisk terpentin-

Lackering av trätytor och järn

Schellack: AURO Schellack en snabbtorkande, alkohollösliga klarlack med varierande glansgrad. Appliceras genom sprutmålning eller penselstrykning

Specialgrundering Nr. 117

Grundering speciellt för träslag som kan ge genomslag vid målning (t.ex. ek). Förhindrar genomslag och förlängda torktider. Användes före fortsatt behandling med AURO Aqua-produkter eller andra AURO produkter (t.ex. Nr. 171).

Se vidare Info-bladet

Impregneringsgrund Nr. 121

Grundering på ytor med mindre slitage inomhus (trä, kork).

Hårdolja Nr. 126

Till impregnering och grundering av sugande ytor inomhus. Även lämplig för golvbehandling (t ex trä, kork, tegel, oglaserat klinker).

Naturolja-impregnering Nr. 129

Flytande, transparent olje-vax-impregnering på trätytor inomhus, speciellt för trä möbler. Enbehandlingsprodukt för trägolv.

Brytfärg för naturhartsolja Nr. 150

För färgbrytning av AURO PurSolid-produkter och AURO produkter som innehåller lösningsmedel.

Färgskala se insidan.

Lärkharts-möbelbalsam Nr. 173

Transparent balsam av bi- och växtvax utan torkmedel för inomhusbruk, speciellt lämplig för trä möbler.



Växtbalsam-förtunning Nr. 191

Mångsidig förtunning av vegetabilisk terpentin. Används som förtunning för lösningsmedelsinnehållande AURO produkter, eller som rengöring.

Schellack-Klarlack, blank Nr. 211

Schellack-Klarlack, sidenmatt Nr. 213

Arven-Schellack, sidenglans Nr. 215

Snabbtorkande, alkohollösliga klarlack-er för transparent ytbehandling av trä inomhus.

Växt-Alkohol-förtunning Nr. 219

Förtunning för alkohollösliga AURO-produkter (Schellack).

Lackspackel Nr. 231

Lackspackel för utjämning och spackling på de flesta underlag inom- och utomhus. På träkonstruktioner utomhus endast för spackling av mindre skador.

Naturhartsolja-rostskyddsgrund Nr. 234

Korrosionsskyddande grundering av obehandlade stål- och järndetaljer inom- och utomhus. Detaljerna måste vara rengjorda från rost före målning.

Pulverprodukter (Pulver)

-för egen tillblandning-

Skydda, måla, limma

AURO produkter i pulverform inom användningsområden naturligt träskydd (borsalt), kreativ färgsättning av väggar och limning av såväl keramiska plattor som trä och trämaterial

Borsalt-träskydd Nr. 111

Som förebyggande skydd mot skadeangrepp av svamp och insekter (t.ex. husbock, skalbaggar) på byggnadsdelar under tak. Enligt DIN 68800, riskklass 1 och 2.

Se vidare Info-bladet

Krita-limfärg Nr. 325

Limfärg med god täckförmåga för egen tillblandning. Blandas med vatten.

Kasein-grundering Nr. 721

Till grundering av starkt och ojämnt sugande underlag, före efterbehandling med produkter innehållande kalkkasein som bindemedel.

Kalkkasein-väggfärg Nr. 751

För täckande vit målning på mineraliska och organiska underlag inomhus (puts, fibermaterial, gipsplattor etc.). Speciellt lämplig på alkaliska underlag (betong, kalksandsten, kalk- och cementputs) som inte neutraliserats.

Kalkkasein-väggfärg, färgad Nr. 770

För laserande och täckande målning på mineraliska och organiska underlag inomhus (puts, fibermaterial, gipsplattor etc). Som egenprodukt eller som brytfärg för AURO Kalkkasein-väggfärg Nr. 751 och AURO Kalkfärg Nr. 326.

Färgkarta se insidan

Se vidare Info-bladet

Kalkkasein-kakellim Nr. 782

Lim utan cementinblandning för läggning i torra utrymmen.

Kasein-trälím Nr. 789

Lim för trä och trämaterial.

Väggmålning

Färgsättning av väggar

AURO har produkter för alla underlag inomhus och för nästan varje önskemål till ytstruktur och färgsättning. Med väggglasyr-vaxerna och väggglasyr-växtfärgerna sätter bara den egna fantasien gränser. Information och inspiration till de olika teknikerna hittar Du i vår broschyr "En fröjd för sinnena"-

TIPS: När du köper färg se till att du får förpackningar med samma tillverkningsnummer för att förhindra nyansskillnader. Produkter av samma produkttyp med olika tillverkningsnummer blandas före användning.

Putsgrundering Nr. 301

Grundering på sugande underlag som t.ex. gips, för att förhindra ojämn insugning före efterbehandling med AURO väggfärger.

Naturharts-strukturgrund Nr. 302

Lätt strukturerande, vit, finkornig grundering för inomhusbruk. Ett bra hjälpmedel för utjämning av mindre ojämnheter i underlaget eller som alternativ till strukturtapet på gipsskivor.

Naturfiberputs, inomhus Nr. 311

Dekorputs färdig för användning på släta, fasta men sugande underlag på väggar och tak inomhus.

Se vidare Info-bladet



Naturhartsfärg-antikvitt Nr. 320

Naturhartsfärg-väggfärg Nr. 321

Naturhartsolje-objektfärg Nr. 322

Väggfärg för alla användningsområden. Från enklare kvalitet till skurbeständig kvalitet (enligt DIN) av objektfärgen Nr. 322.

Naturharts-Fasadfärg Nr. 323

Väderbeständig, täckande och lätt applicerbar fasadfärg på rent mineraliska underlag.

NY

Kalkfärg Nr. 326

Väggfärg på basis av lagrad kalk för täckande målning på mineraliska underlag inomhus. Helt smetfri.

Se vidare Info-bladet

Väggspackel Nr. 329

Spackel för såväl utjämning av ojämna murverk som för lagning av sprickor, hål och fogar före tapetsering eller målning, inomhus. Mycket snabbhårdande.

Nyanseringsfärg för väggfärg Nr. 330

Nyanserings- och täckfärg för väggfärgerna A320-322.

Färgkarta se insidan

Väggglasyr-växtfärger Nr. 360

Vattenspädbara växtfärgspigment för lasering av vägg- och takytor inomhus.

Färgkarta se insidan



Väggglasyr-vax Nr. 370

(färgad och färglös)

Vattenspädbara vaxlasyrer för laserande färgsättning på vägg- och takytor inomhus. Genom lätt polering erhålles en sidenglänsande, smuts- och vattenavvisande yta.

Färgkarta se insidan

Väggglasyr-bindemedel Nr. 379

Bindemedel för AURO väggglasyr växtfärg Nr. 360. Användes också vid höga pigmenttillsatser eller som skyddsskikt på laserade ytor.

Lim, rengöringsmedel, vårdande produkter

För ytor som behandlats med AURO Produkter erbjuder vi tillhörande underhålls- och rengöringsprodukter. Detta sortiment innehåller, som alla andra AURO produkter, rena, naturliga råvaror som är väl anpassade till ett naturligt material som trä. I vårt sortiment hittar Du också lim och produkter till lut- och såpbehandling av golv och möbler av massivt trä.

Universallim Nr. 380

För limning av obehandlade korkprodukter, linoleum, textil- golvbeläggningar, naturfibermattor. Även lämplig för keramikplattor, naturstenplattor och kakelplattor i torra utrymmen.

Matt-fixering Nr. 388

För fixering av textil- golvbeläggningar (plattor eller löpmetervara) och naturfibermattor i bostadsutrymmen.

Tapetklister Nr. 389

För festsättning av alla sorters tapeter.

Kontaktlim Nr. 390

För limning av papper, kartong, trä, många plastmaterial, metall, glas m.m. Lätt att använda, låg halt av lösningsmedel, god fästförmåga, dryg. Ger en transparent yta.



Lindrev Nr. 394

Högkvalitativ fyllnads- och isolermaterial till alla sorters hålrum och springor, lämplig att användas tillsammans med kork-fyllnadsmassa Nr. 396.

Kork-fyllnadsmassa Nr. 396

Som ljud- och värmeisolerande utfyllnad mellan fönster-/dörrkarm och murverk. För anslutande fogar till bleck, sten, trä och murverk.

Barrträ-lut Nr. 401

Lövträ-lut Nr. 402

Bruksfärdig, lätt pigmenterad lut. Användes som förbehandling och blekning på nytt, massivt, slipat barr- och lövträ.

Träsåpa Nr. 403

Träsåpa, vit Nr. 404

Koncentrerad växtsåpa till obehandlade eller med AURO trälut Nr. 401 resp 402 behandlade massiva trätytor inomhus.

Se vidare *Info-bladet*

Växtsåpa (koncentrat) Nr. 411

Universallimning vid lätt till medels-tark nedsmutsning, samt till verktygs-rengöring.

Vaxbalsam-rengöring Nr. 421

Lösningsmedelsinnehållande rengöringsmedel för starkt nedsmutsade vaxade ytor.

Golvrengöring Nr. 427

Rengöringsmedel för alla golv, speciellt för ytbehandlade trägolv, laminat och klinker.



Golvvårds-emulsion Nr. 431

För regelbundet underhåll av alla vaxbehandlade ytor (t.ex. parkett, trä möbler, cotto-klinker) och som rengöringsmedel vid lätt till medels-tark nedsmutsning.

Lack- och lasyr-rengöring Nr. 435

Milt rengöringsmedel för oljade, lackerade eller laserade ytor.

Golvvårds-emulsion Nr. 437

Rengörande och vårdande tillsats för fukt-torkning av oljade och vaxade golv.

Cembra-möbelpolityr Nr. 441

För regelbunden rengöring och vård av vaxade möbelytor. Produkten innehåller cembratallkohol som skyddar möbler, skåp m.m. mot insektsangrepp.



Avlutningspasta Nr. 461


Lutpasta för borttagning av gammal målning, speciellt för olje-, naturharts- och alkydharts-lacker.

Den perfekta ytan kräver förutom bra produkter också de rätta verktygen. I AURO-sortimentet ingår penslar med profi-kvalitet samt roller och byglar för applicering av de vattenspådbara lackerna, grunderingarna, vaxerna m fl ...




Naturens färger

Trälasyr (färgad), Vattenspädbar Nr. 160

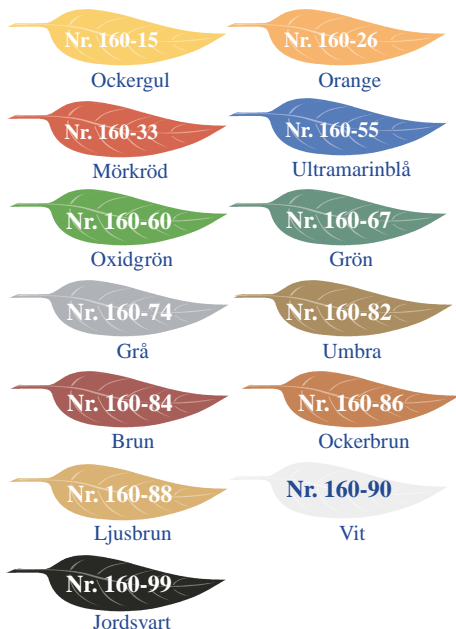

Ytterligare färgblandningar se färgkarta Nr. 160

Nyanseringsfärg för Naturhartsolja Nr. 150

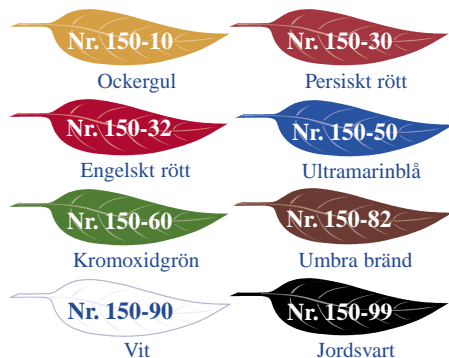

Lackfärg, blank Nr. 250, Lackfärg, sidenmatt Nr. 260



Ytterligare färgblandningar se färgkarta Nr. 250/260

Nyanseringsfärg för väggfärg Nr. 330




Ytterligare färgblandningar se färgkarta för Nr. 330

Vägglasyr-växtfärg Nr. 360



Vägglasyr-vax (färgad) Nr. 370

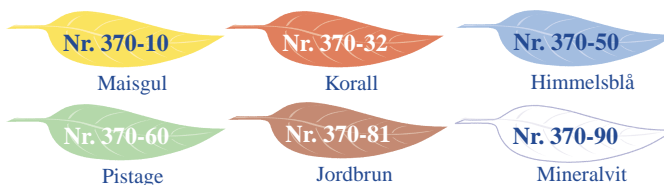

Kalkkaseinfärg (färgad) Nr. 770



OBS! Detta är tryckta färgprov.
Avvikelser från originalfärgen kan förekomma!

Ett lätt val – Naturfärger för hela huset

| System | Lacker -Aqua- | Lasyrer -Aqua- | Oljor och vaxer -PurSolid- | Oljor och vaxer -Aqua- | Oljor, vaxer och lack med lösningsmedel | Pulverprodukter -Pulver- | Vägg- och takmålning | Lim, rengöring, underhåll, övrigt |
|------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|---|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Användningsområde | | | | | | | | |
| Inomhus | | | | | | | | |
| Färglös träbehandling | | | | | | | | |
| Grundstrykning | 117, 124 | 117, 124 | 122, 128 | 117, 124 | 117, 126 | | | |
| Mellanstrykning | 251, 261 | 160-00 | 122, 128 | 184 | 126, 129 | | | |
| Slutstrykning | (251,261) | (160-00) | (171, 128) | (184) | (129) | | | |
| Färgad träbehandling | | | | | | | | |
| Grundstrykning | 117,(124) | 117,(160) | | | | | | |
| Mellanstrykning | 253 | 160 | | | | | | |
| Slutstrykning | 250, 260 | 160 | | | | | | |
| Golv och trappor | | | | | | | | |
| Grundstrykning | 117, 127 | | (122, 128) | 117, 127 | 117, 126 | | | 401, 402 |
| Mellanstrykning | 267 | | 122, 128 | 187 | 126, 129 | | | 403, 404 |
| Slutstrykning | 267 | | 122, 171 | (187) | 129 | | | 403, 404 |
| Väggar och tak | | | | | | | | |
| Grundstrykning | | | | | | (721) | (301, 302) | |
| Mellanstrykning | | | | | | 751, 770 | (302, 311) | |
| Slutstrykning | | | | | | 751, 770 | 320-322 | |
| Lasering | | | | | | 770 | 360, 370 | |
| Limning | | | | | | | | |
| Korkgolv, linoleum | | | | | | | | 380 |
| Mattor | | | | | | | | 380, 388 |
| Kakel & keramik | | | | | | 782 | | 380 |
| Träleksaker | | | | | | | | |
| Grundstrykning | 124, 253 | 124, 160 | 122, 128 | 124 | 117, 126 | | | |
| Slutstrykning | 250, 260 | 160 | 122, 128 | 184 | 126, 129 | | | |
| Utomhus + inomhus | | | | | | | | |
| Träfasader | | | | | | | | |
| Grundstrykning | 124,(117) | 160,(117) | | | | | | |
| Mellanstrykning | 253, 250 | 160 | | | | | | |
| Slutstrykning | 2x250 | (2x) 160 | | | | | | |
| Fönster och dörrar | | | | | | | | |
| Grundstrykning | 124,(117) | 160,(117) | | | | | | |
| Mellanstrykning | 253 | 160 | | | | | | |
| Slutstrykning | 250 | (2x) 160 | | | | | | |
| Metaller | | | | | | | | |
| Grundstrykning | 234 | | | | | | | |
| Mellanstrykning | 250 | | | | | | | |
| Slutstrykning | 2x250 | | | | | | | |

Ovan information är produktrekommendationer, användning av andra AURO produkter är möjlig.
 Observera: grunda trä som kan ge genomslag vid målning alltid med Specialgrundering Nr. 117.
 När två produkter har nämnts samtidigt kan endera produkt användas. Produkter inom parantes: rekommendation.
 Exakta appliceringsanvisningar och övrig information finns i respektive produktblad.